



БЕЛНЕР Mikro M1-15

для шпонированных и окрашенных панелей

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

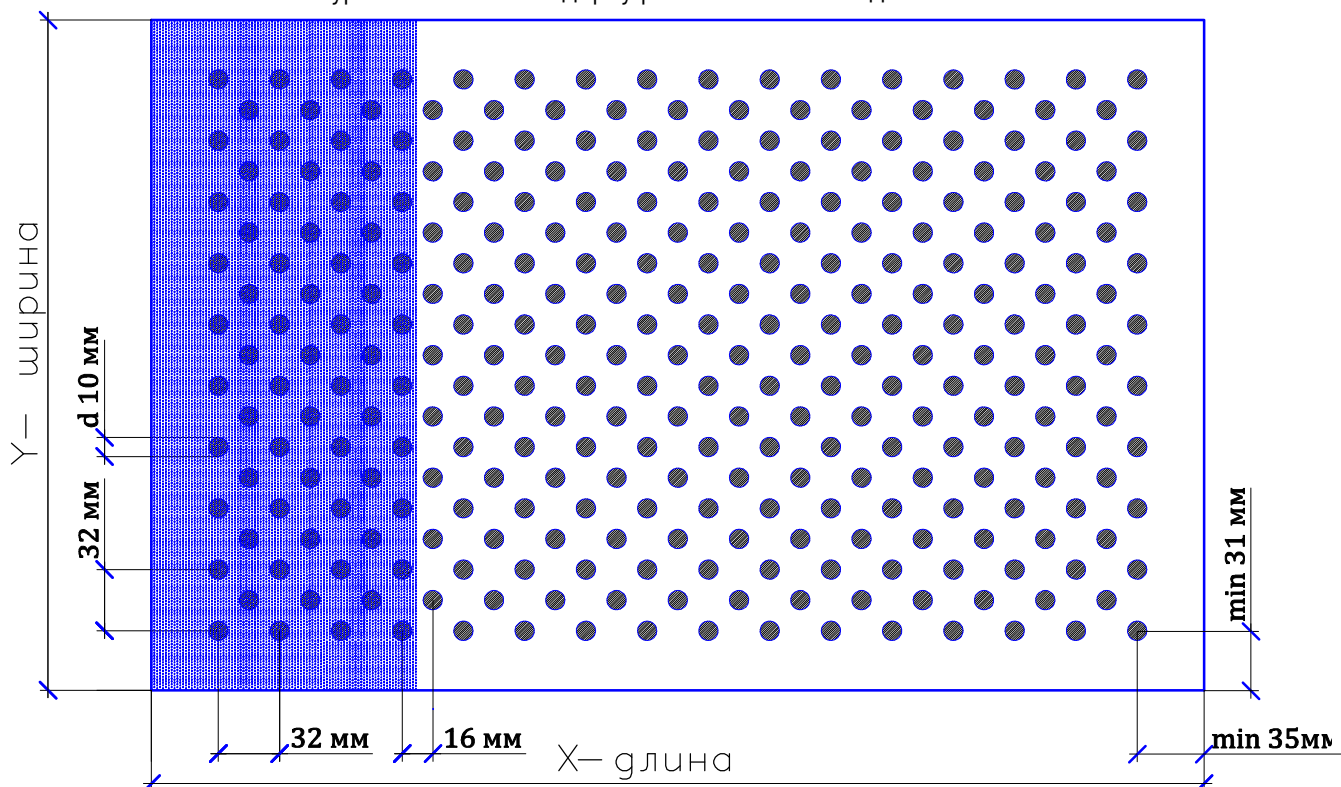


Открытая поверхностная площадь Mikro M1-15 -3,2 %

Открытая площадь Mikro M1-15 -0,5%

Перфорация: Продольное сквозное отверстие с закругленными краями. Ширина отверстия 200 микрон. Длина отверстия 500 микрон. Шаг базовый 3.0x1.9мм, шаг смещения 1,5мм.

Частотная характеристика звукопоглощения

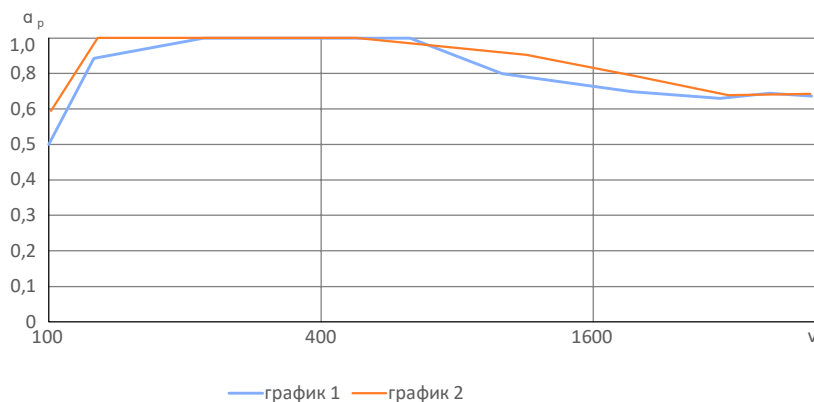

α_p - коэффициент звукопоглощения
v - частота, Гц

График 1 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс В, $\alpha_w=0.85$, $NRC=0.82$

График 2 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс А, $\alpha_w=0.90$, $NRC=0.85$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/А

Открытая площадь Mikro M1-15 3,2* %

Примечания:

Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.



По запросу - MDF 12/16 мм.

Россия, Москва
+7 495 799 86 49
+7 495 789 58 71
WWW.БЕЛНЕР.РФ

БЕЛНЕР Mikro M2-15

для шпонированных панелей

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

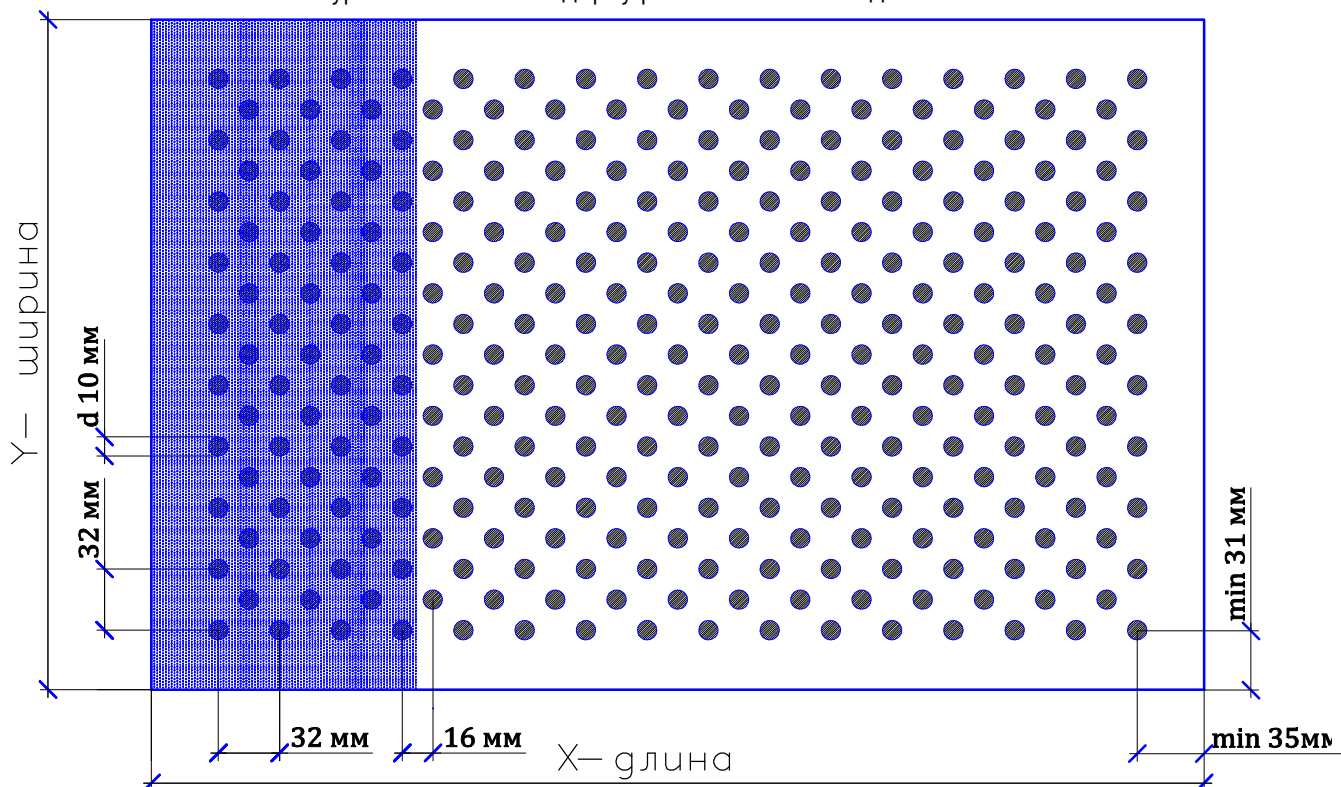


Открытая поверхностная площадь Mikro M2-15 -1,5 %

Открытая площадь Mikro M2-15 -0,3%

Перфорация: Продольное сквозное отверстие с закругленными краями. Ширина отверстия 200 микрон. Длина отверстия 250 микрон. Шаг базовый 3.0x1.9мм, шаг смещения 1,5мм.

Частотная характеристика звукопоглощения

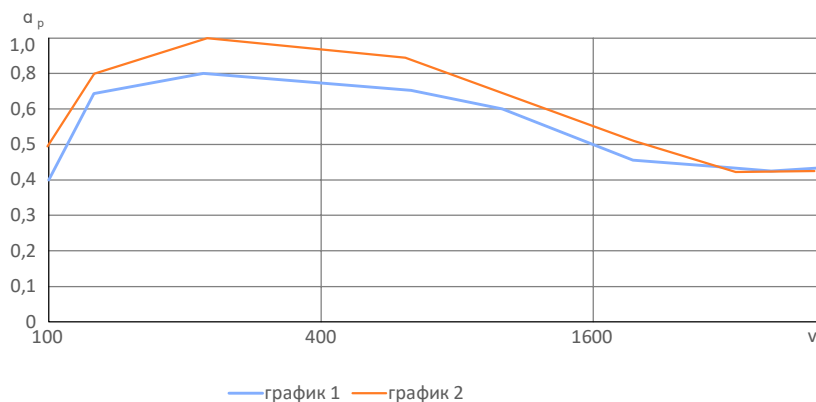

α_p – коэффициент звукопоглощения
 ν – частота, Гц

График 1 – с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс В, $\alpha_w=0.75$, $NRC=0.72$

График 2 – с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс В, $\alpha_w=0.80$, $NRC=0.80$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В

Открытая площадь Mikro M1-15 1,5* %

Примечания:

Основа – ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.



По запросу – MDF 12/16 мм.

Россия, Москва
+7 495 799 86 49
+7 495 789 58 71
WWW.БЕЛНЕР.РФ

БЕЛНЕР Mikro M3-08

для шпонированных панелей

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

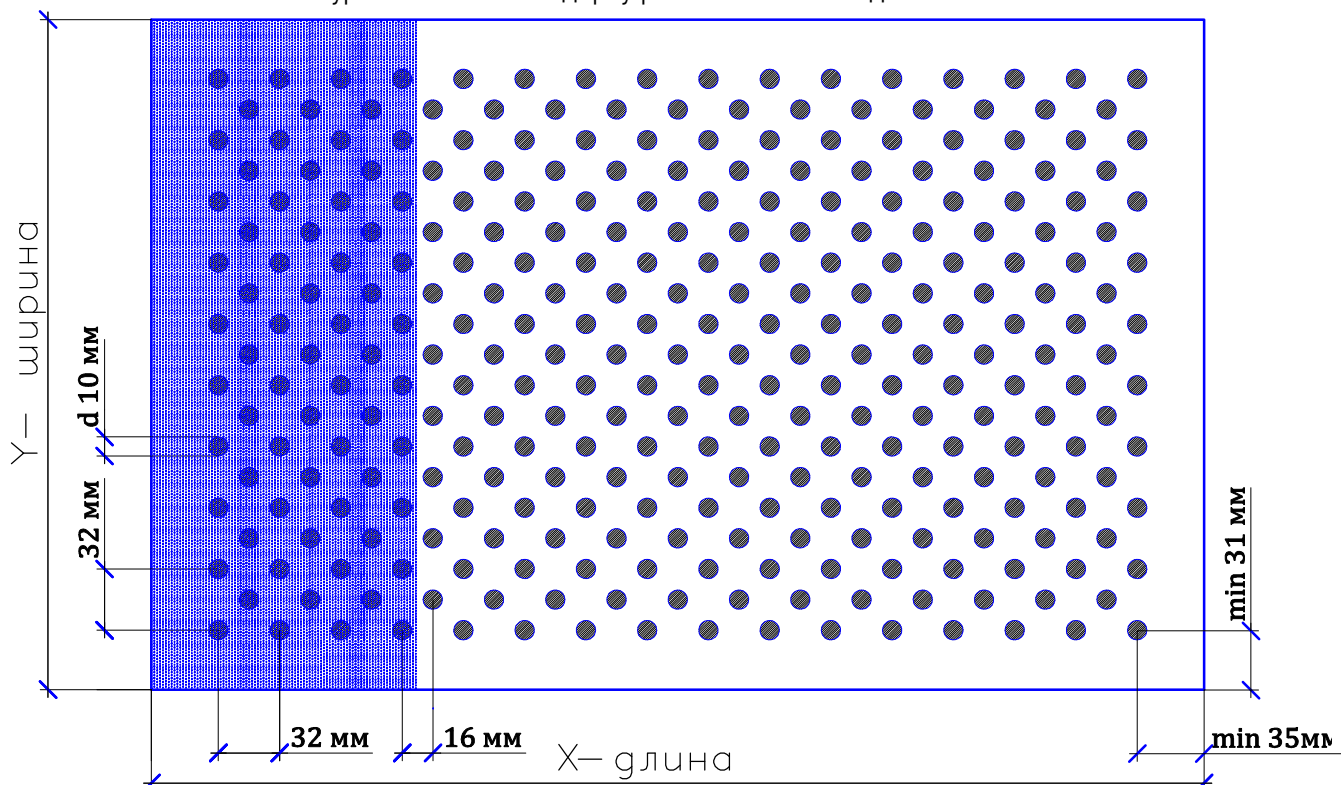


Открытая поверхностная площадь Mikro M3-08 -3,2 %

Открытая площадь Mikro M3-08 -0,5%

Перфорация: Круглые сквозные отверстия. Радиус отверстия 100 микрон. Шаг базовый 1.6x1.2мм, шаг смещения 0,8мм.

Частотная характеристика звукопоглощения

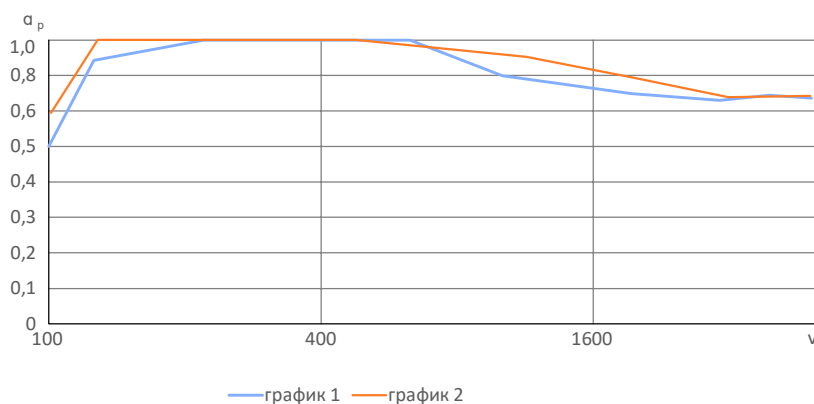

α_p – коэффициент звукопоглощения
 ν – частота, Гц

График 1 – с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс В, $\alpha_w=0.85$, $NRC=0.82$

График 2 – с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс А, $\alpha_w=0.90$, $NRC=0.85$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/А

Открытая площадь Mikro M1-15 3,2* %

Примечания:

Основа – ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу – MDF 12/16 мм.

Россия, Москва
+7 495 799 86 49
+7 495 789 58 71
WWW.БЕЛНЕР.РФ