



БЕЛНЕР PD8-L3(4)-16-24

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

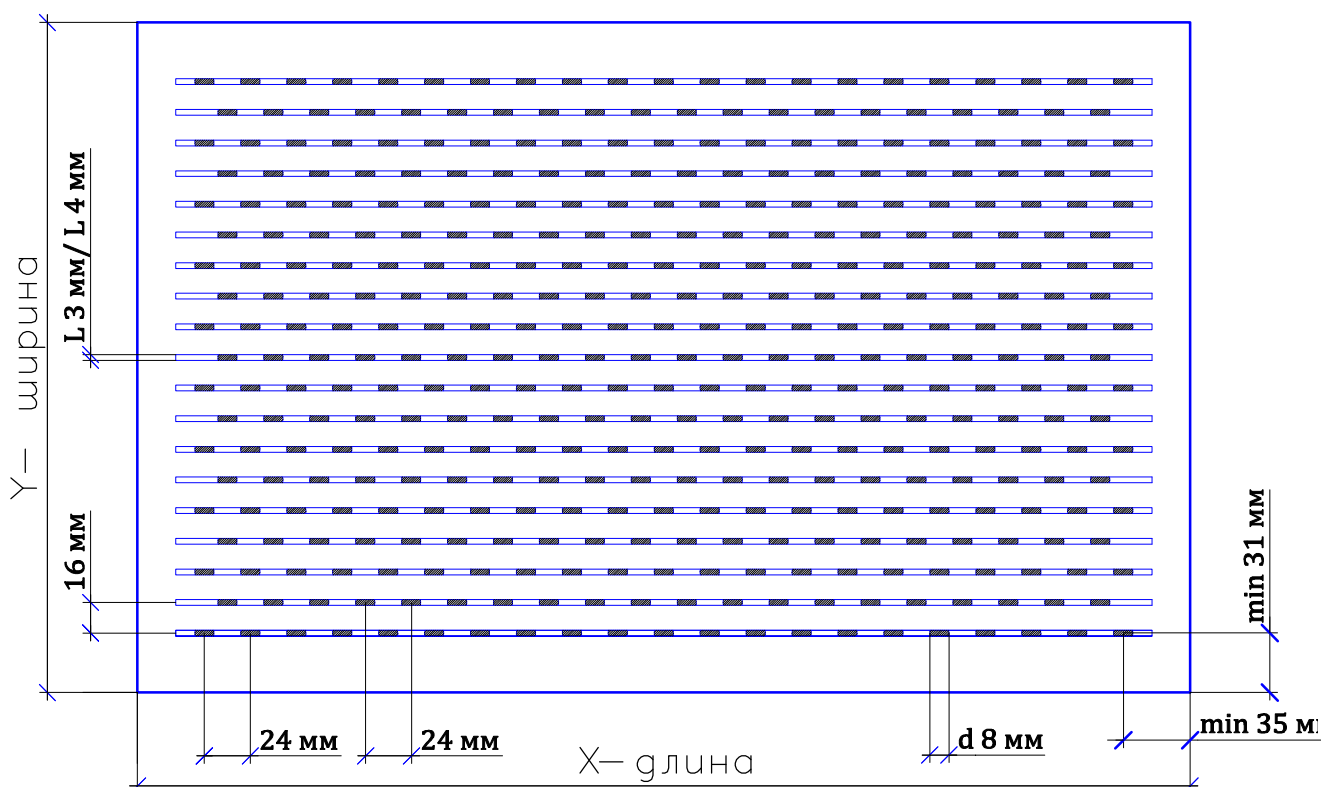

Частотная характеристика звукопоглощения

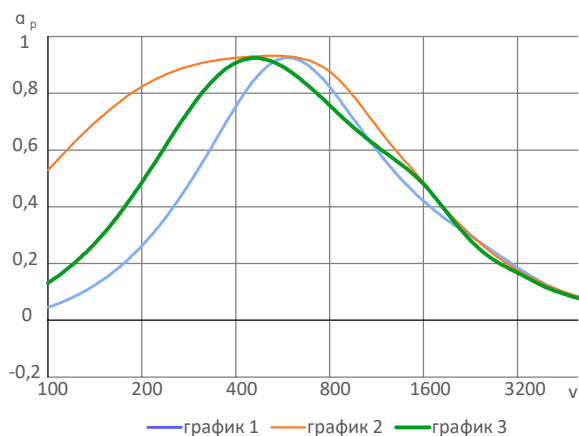

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.65$, $NRC=0.57$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.70$, $NRC=0.64$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.75$, $NRC=0.73$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения С

Открытая площадь 6,1 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР PD10-L2(3/4)-32-32 15мм

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

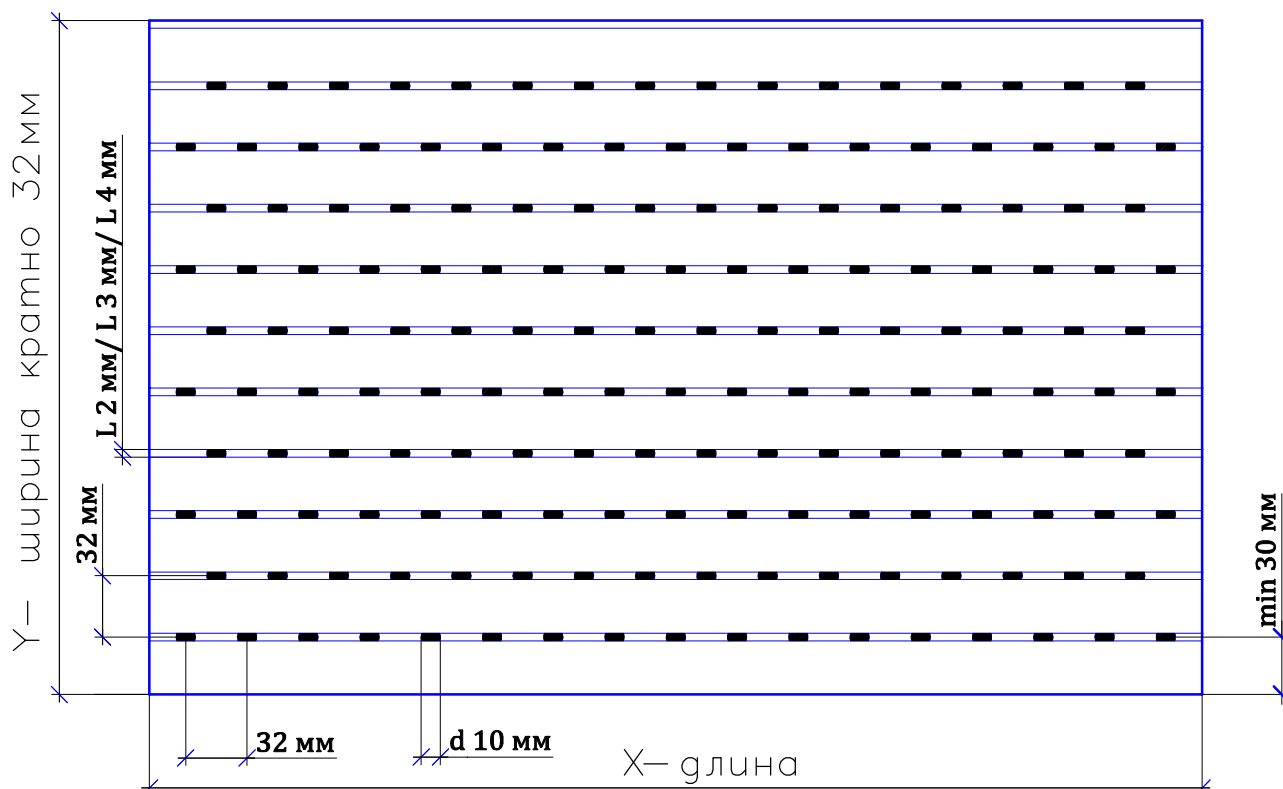

Частотная характеристика звукопоглощения

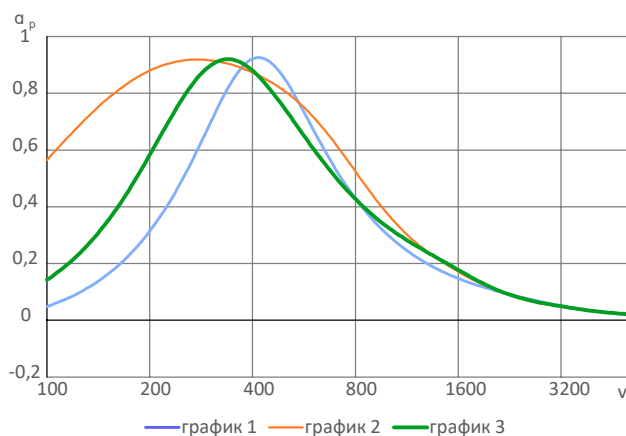

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.45$, $NRC=0.44$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.50$, $NRC=0.49$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс C, $a_w=0.60$, $NRC=0.55$

Стандартные размеры панелей

Х-длина, мм	У-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения C/D

Открытая площадь 2,9 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР PD10-L3(4)-16-32

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

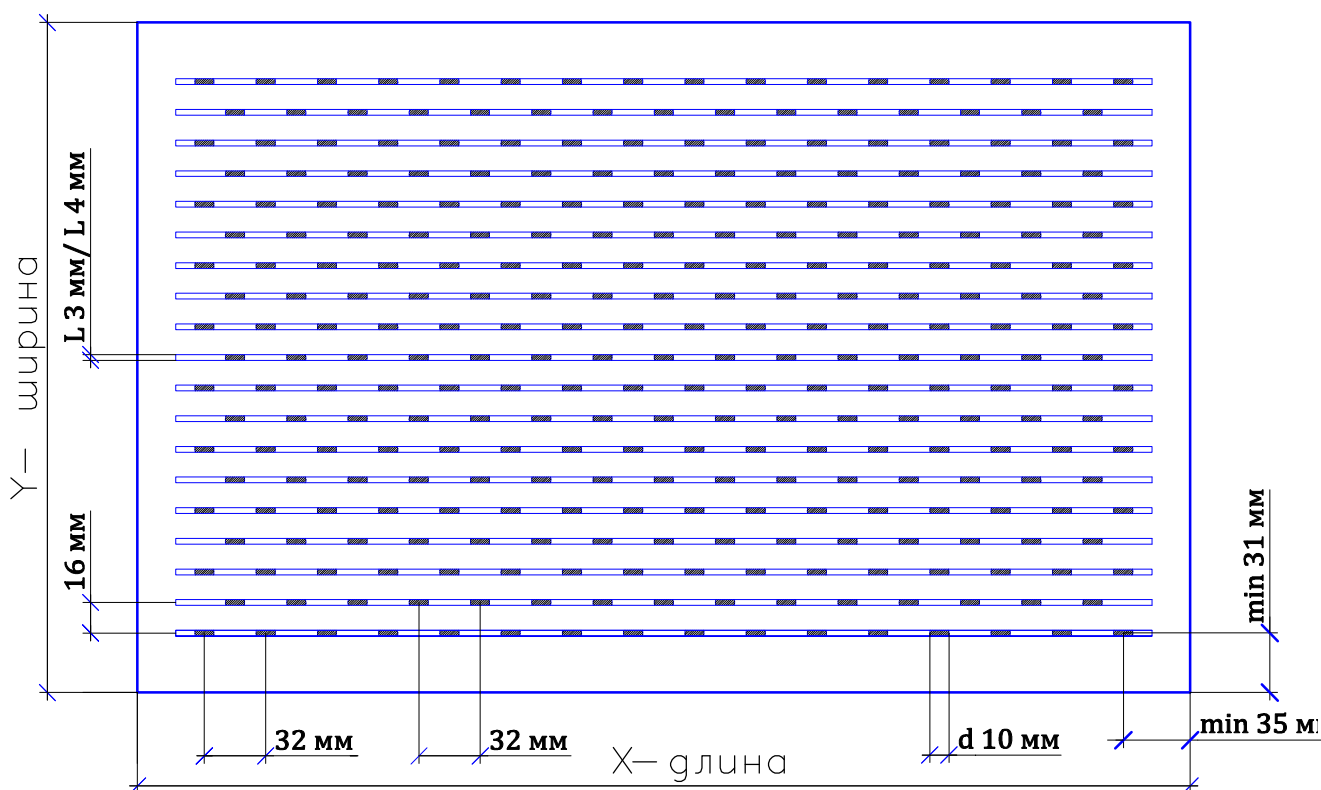

Частотная характеристика звукопоглощения

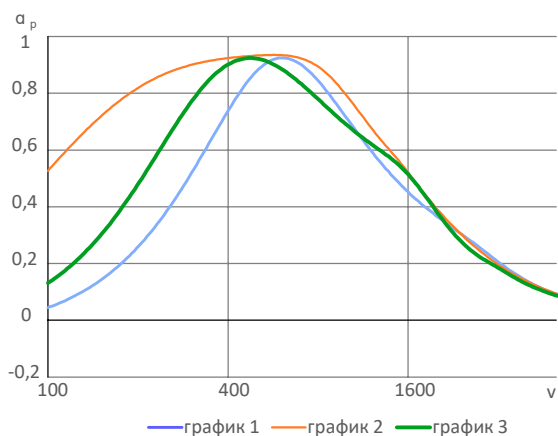

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.65$, $NRC=0.58$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.70$, $NRC=0.66$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс В, $a_w=0.80$, $NRC=0.75$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/С

Открытая площадь 5,8 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР PD10-L3(4)-32-24

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

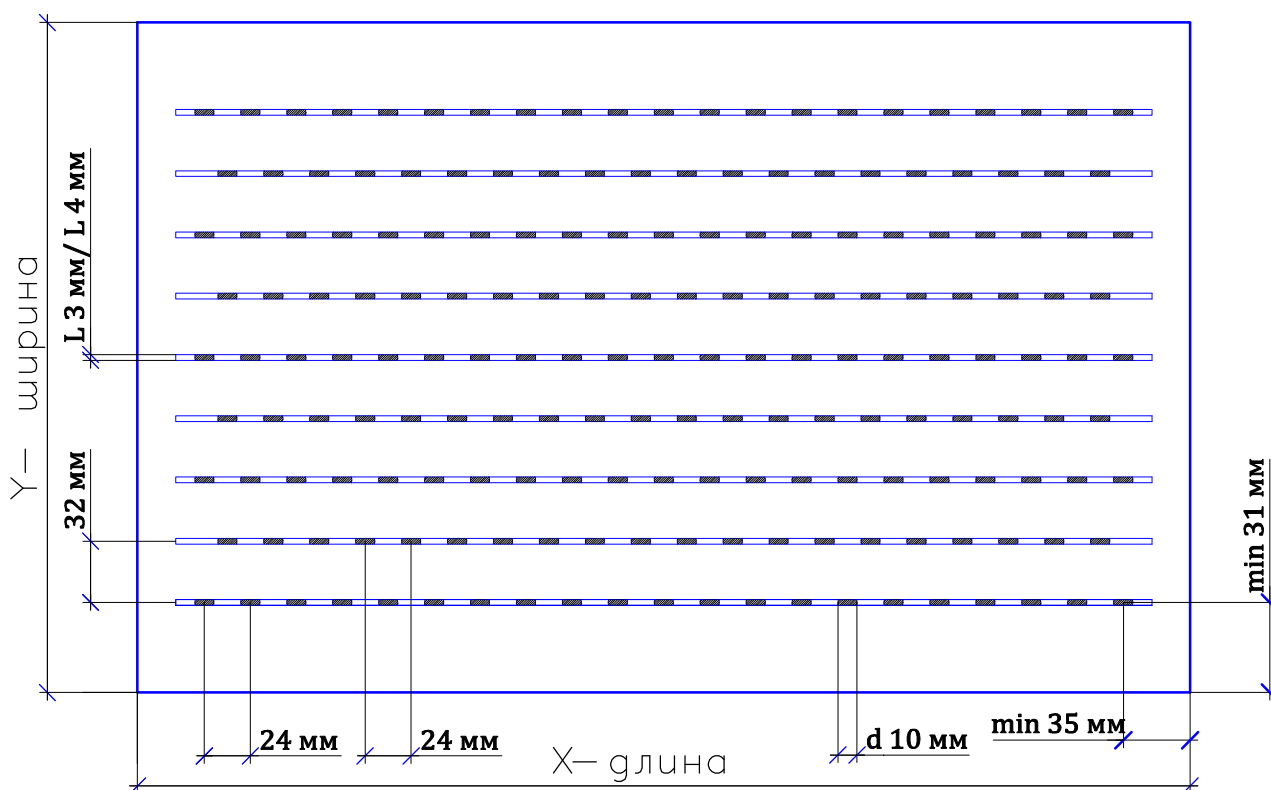

Частотная характеристика звукопоглощения

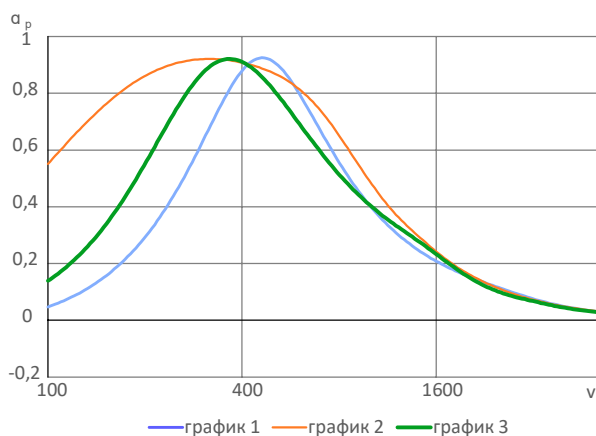

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.50$, $NRC=0.48$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.55$, $NRC=0.53$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс C, $a_w=0.65$, $NRC=0.61$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения C/D

Открытая площадь 3,8 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР PH10-L2(3/4)-32-32 15мм

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

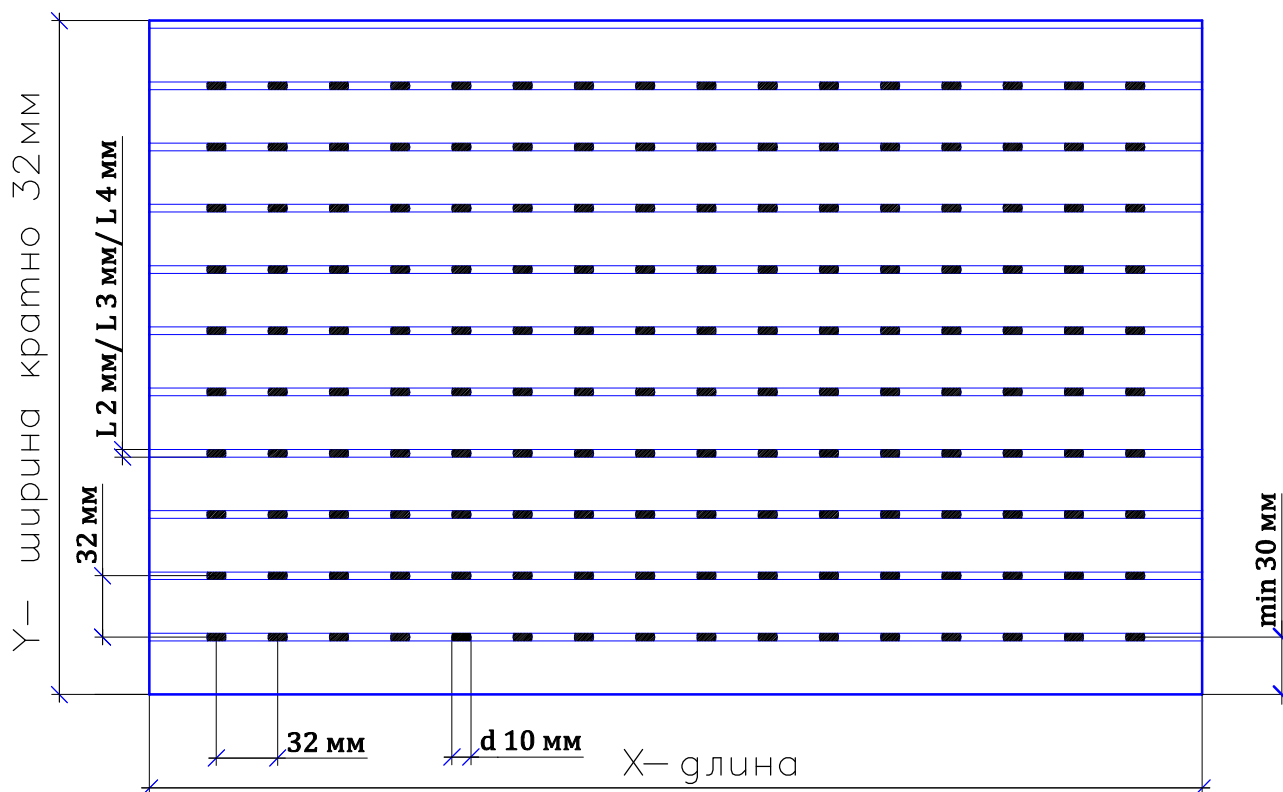

Частотная характеристика звукопоглощения

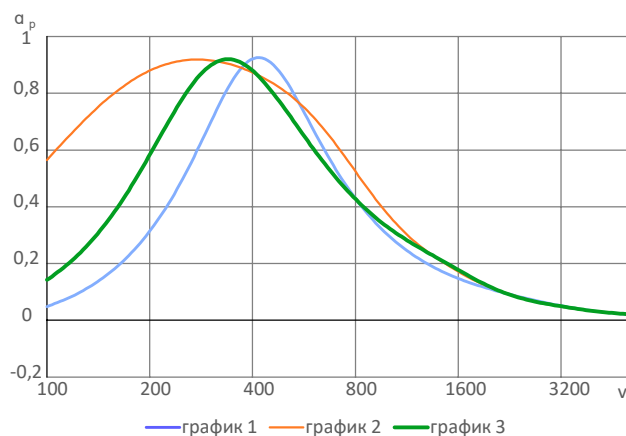

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.45$, $NRC=0.44$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.50$, $NRC=0.49$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс C, $a_w=0.60$, $NRC=0.55$

Стандартные размеры панелей

Х-длина, мм	У-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения C/D

Открытая площадь 2,9 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР PH10-L3(4)-32-24

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

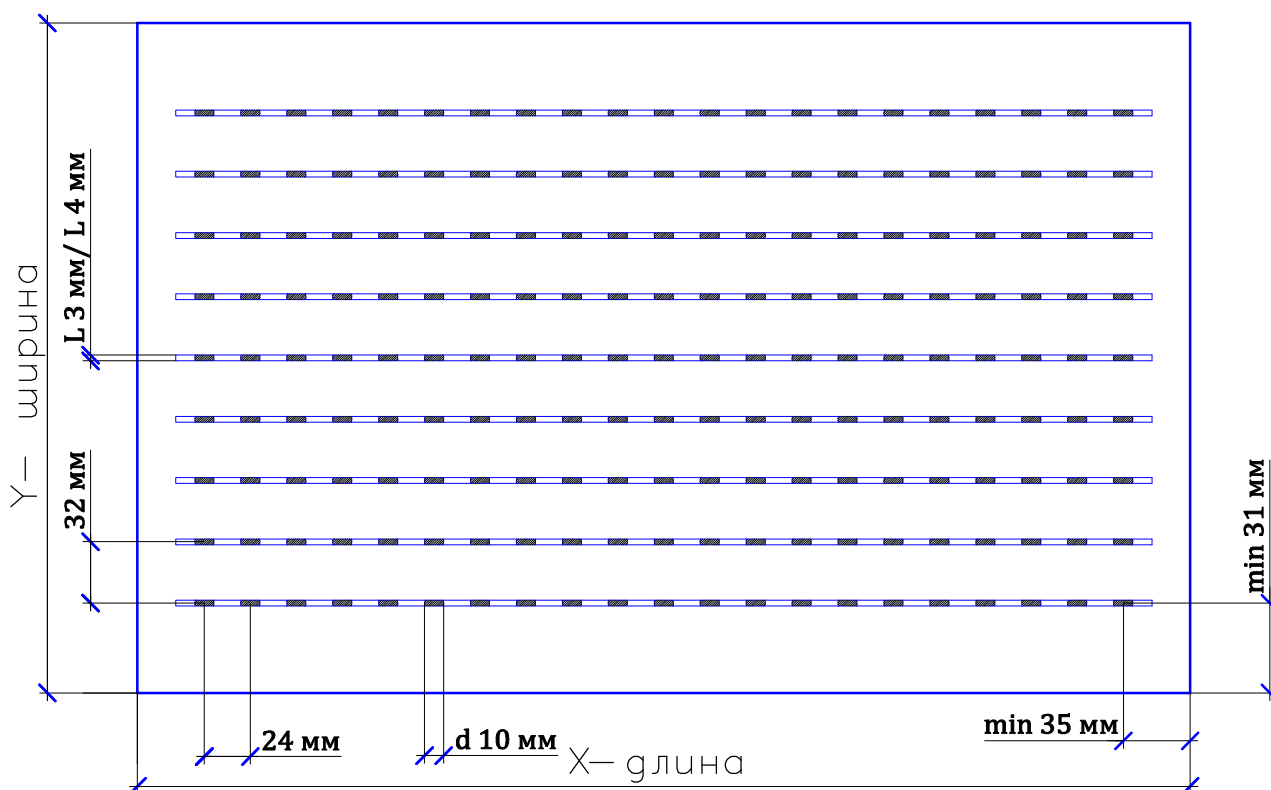

Частотная характеристика звукопоглощения

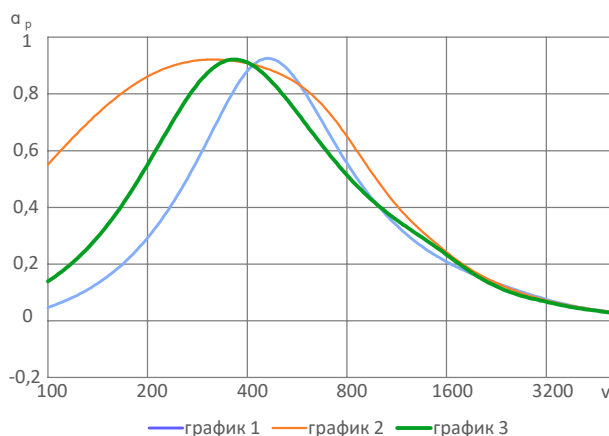

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.50$, $NRC=0.48$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.55$, $NRC=0.53$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс C, $a_w=0.65$, $NRC=0.61$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения C/D

Открытая площадь 3,8 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР PH10-L3(4)-32-32

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

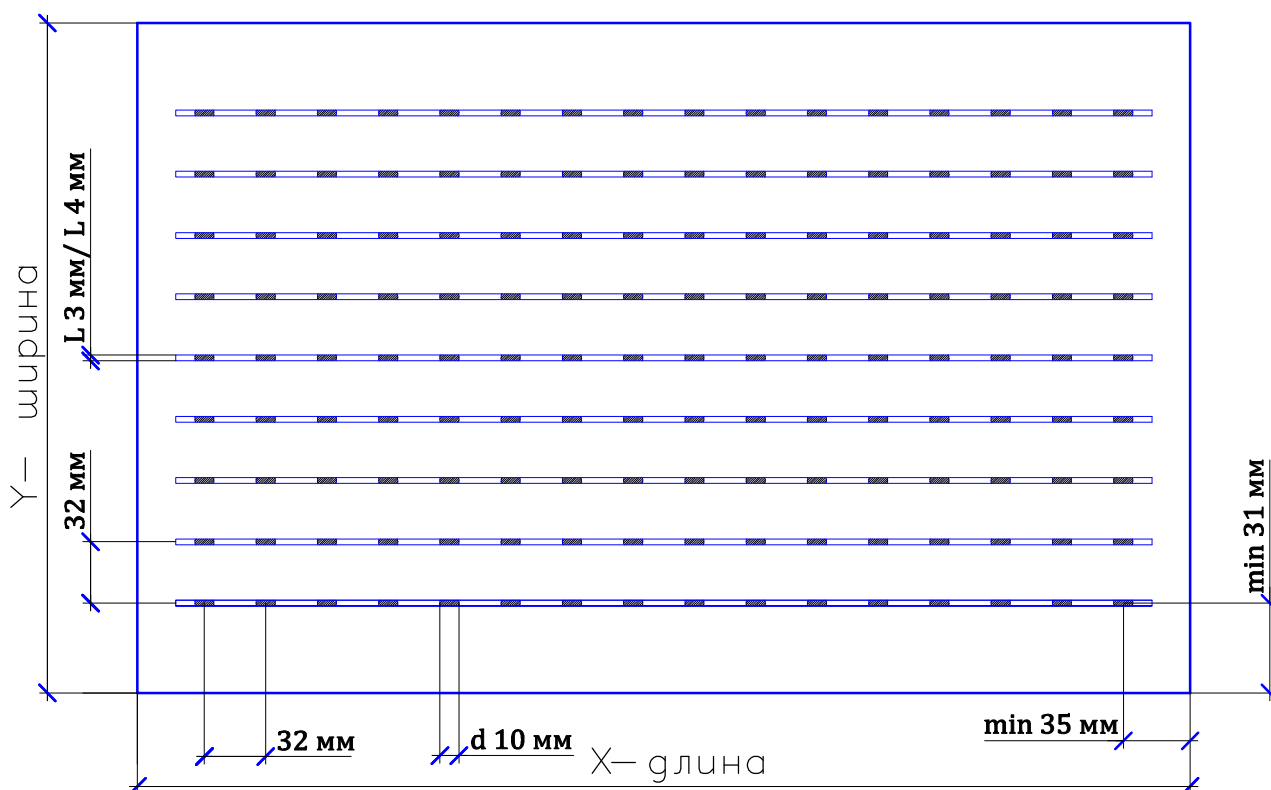

Частотная характеристика звукопоглощения

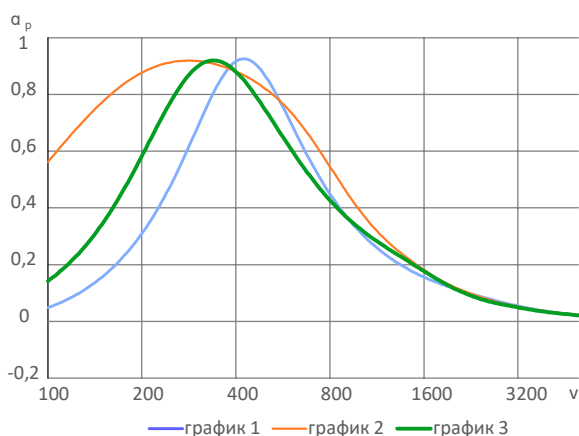

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.45$, $NRC=0.44$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс D, $a_w=0.50$, $NRC=0.49$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс C, $a_w=0.60$, $NRC=0.56$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения C/D

Открытая площадь 2,9 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР RS8-C40

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

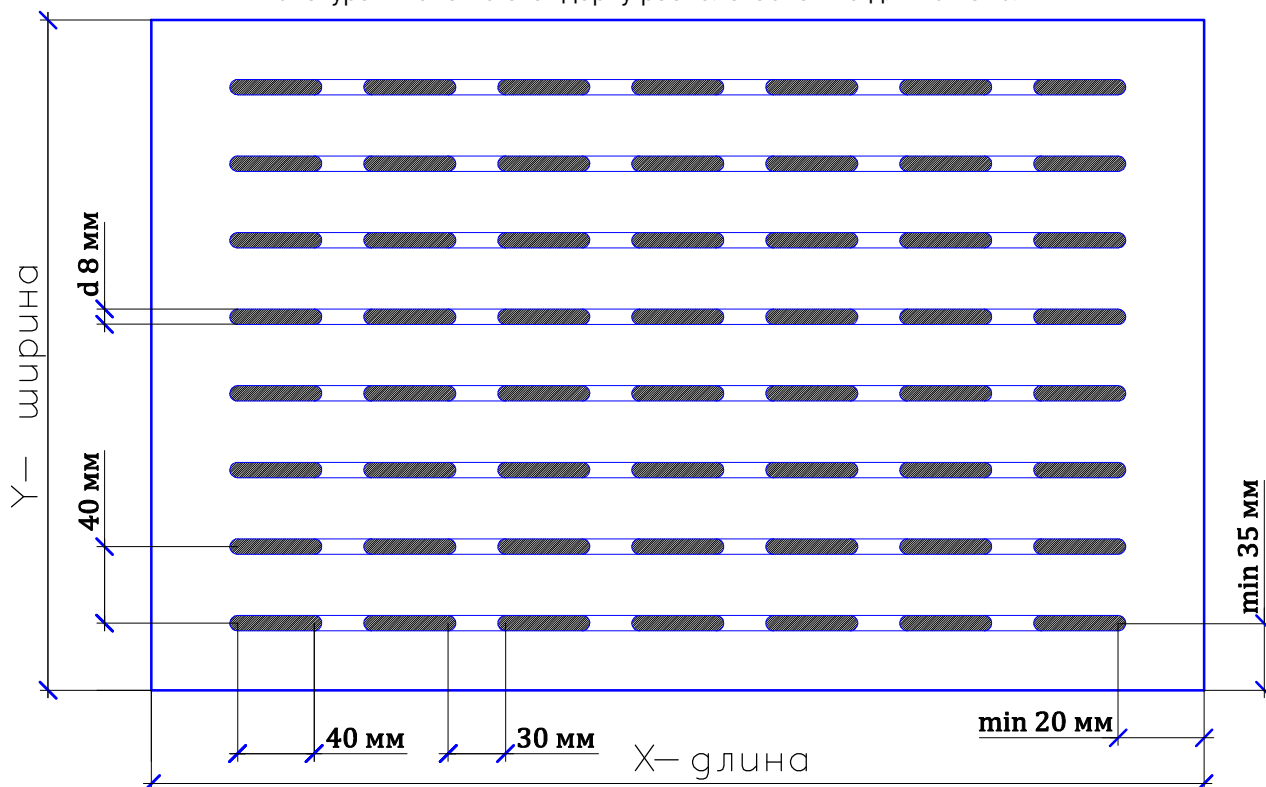

Частотная характеристика звукопоглощения

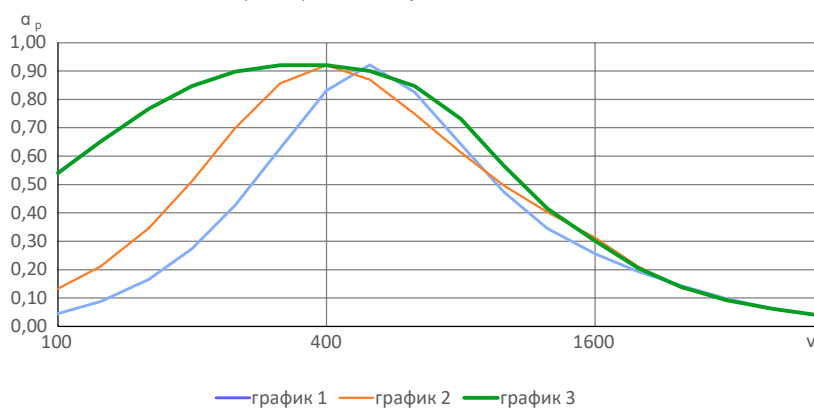

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"
 Класс D, $a_w=0.50$, $NRC=0.55$
 График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"
 Класс C, $a_w=0.60$, $NRC=0.56$
 График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"
 Класс C, $a_w=0.65$, $NRC=0.54$

Стандартные размеры панелей


X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения C/D
 Открытая площадь 13,2 %


Примечания:
 Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.
 По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.
 По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР SG6

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

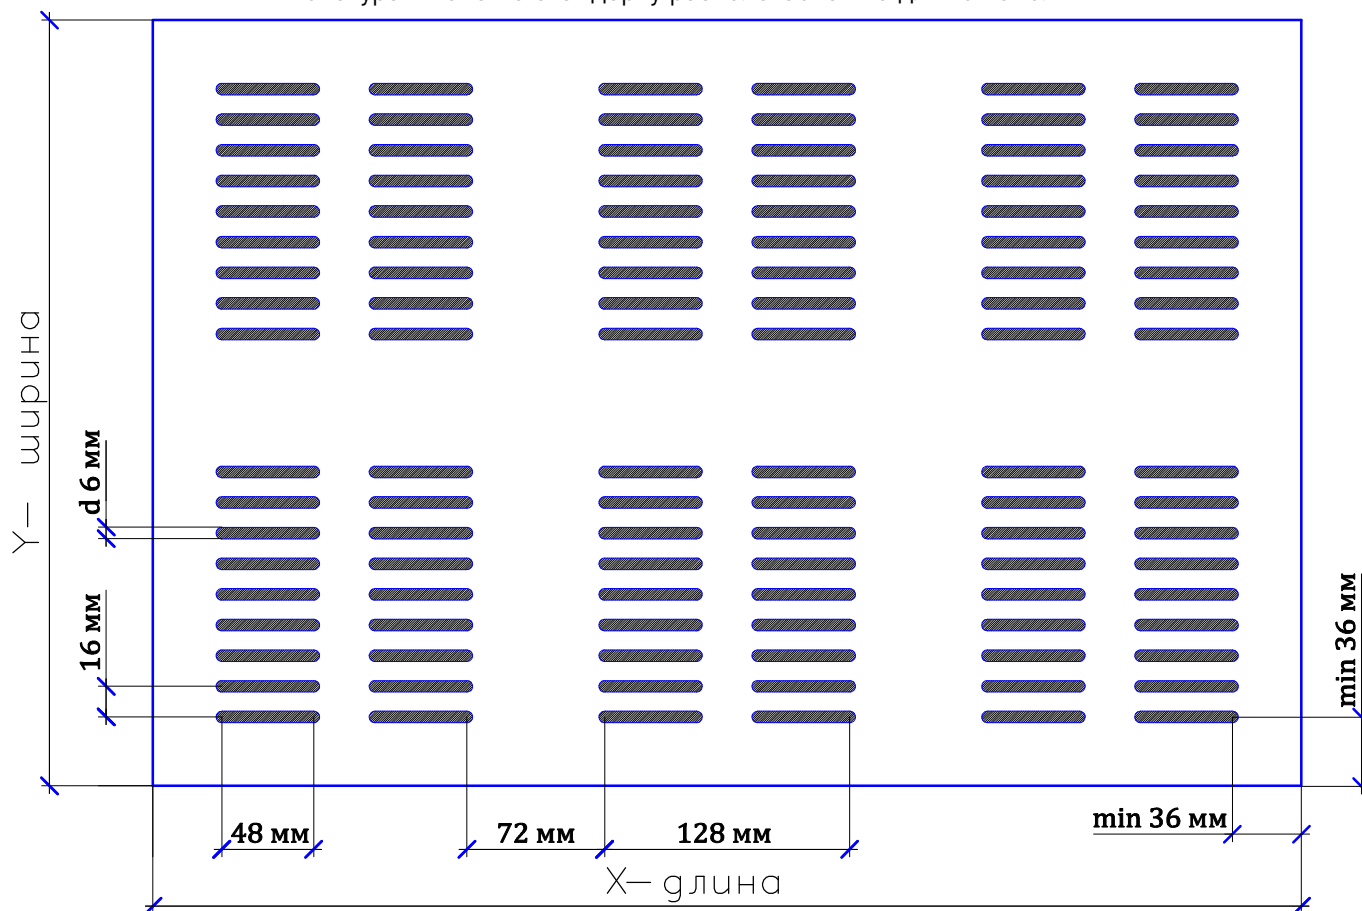

Частотная характеристика звукопоглощения

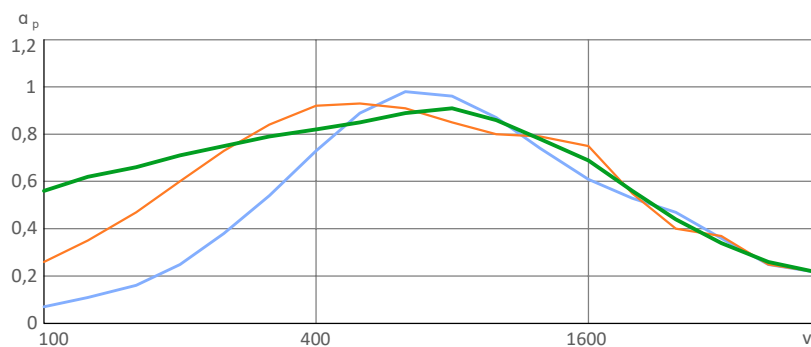

— график 1 — график 2 — график 3

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/С
 Открытая площадь 19,8 %

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.70$, $NRC=0.66$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс В, $a_w=0.80$, $NRC=0.76$

График 3 - с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс В, $a_w=0.80$, $NRC=0.75$

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР SG8

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

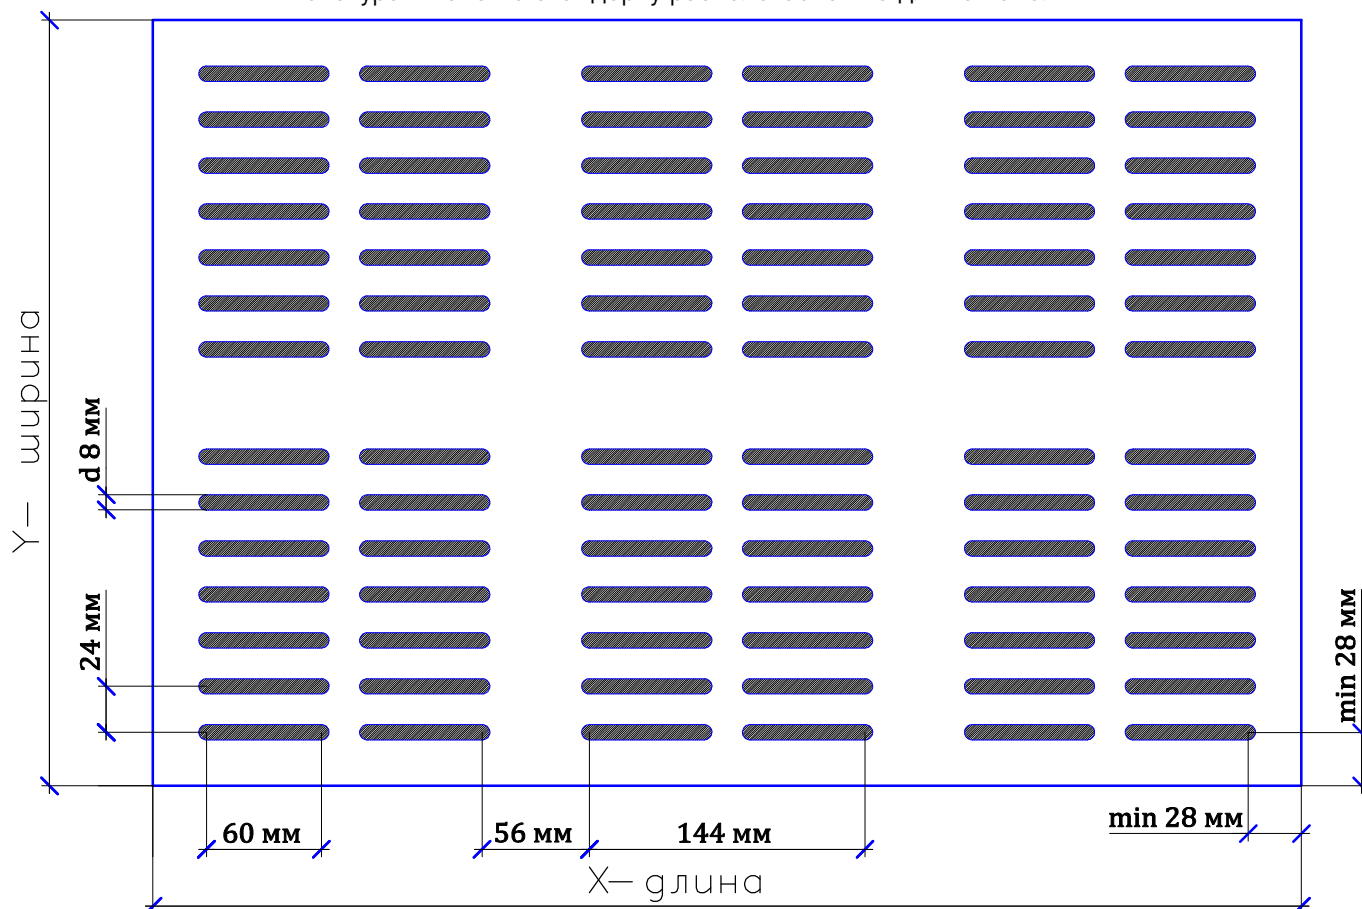

Частотная характеристика звукопоглощения

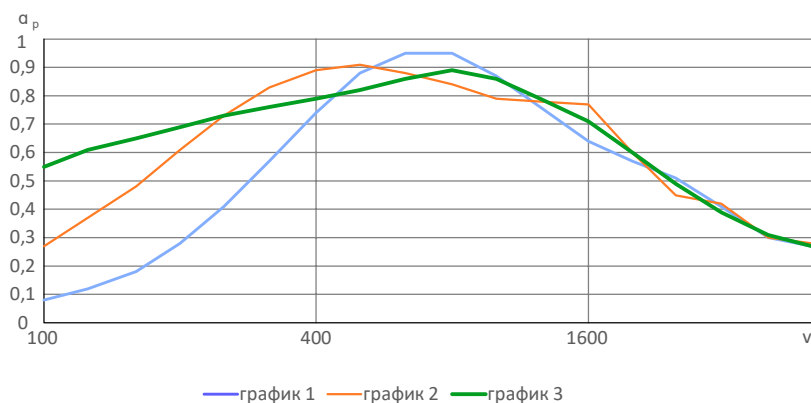

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.75$, $NRC=0.68$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс В, $a_w=0.80$, $NRC=0.76$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс В, $a_w=0.80$, $NRC=0.75$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/С

Открытая площадь 22,1 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР SH6

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

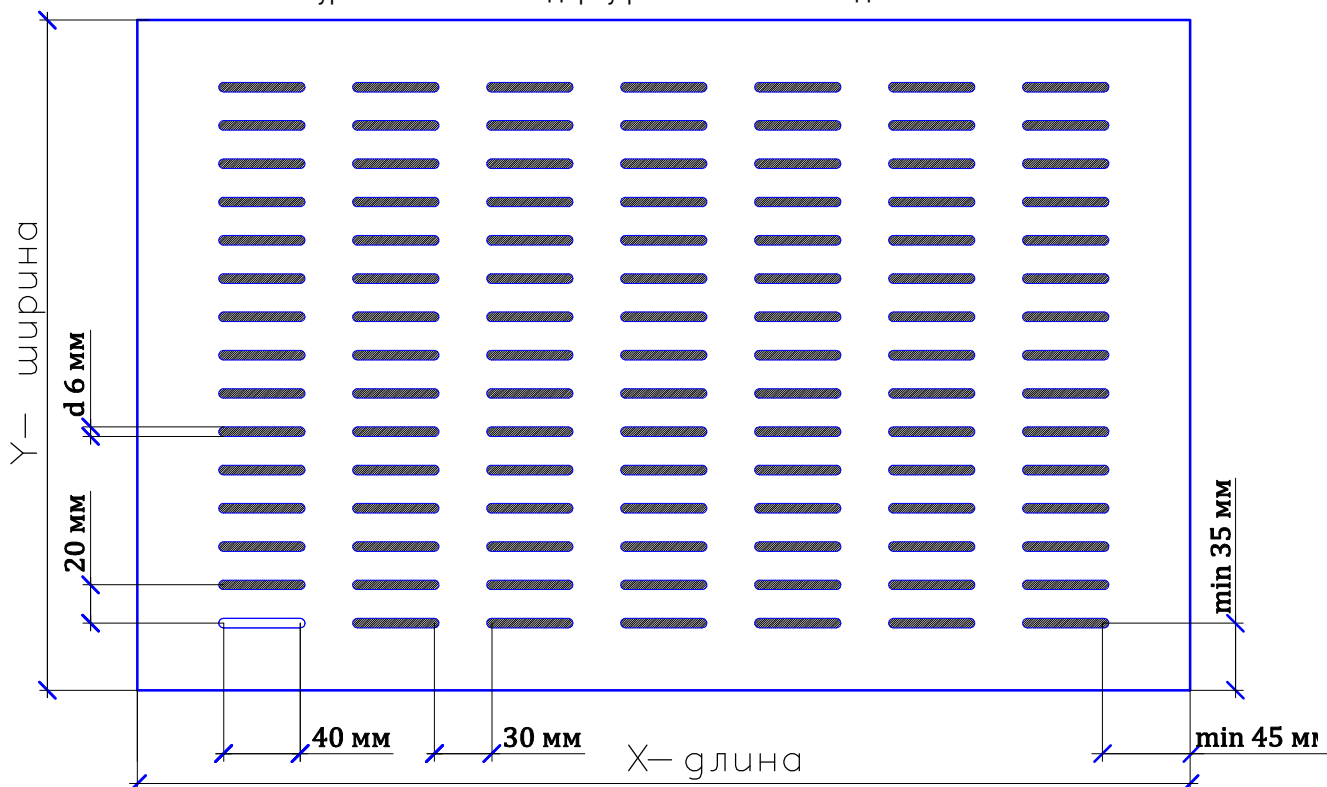

Частотная характеристика звукопоглощения

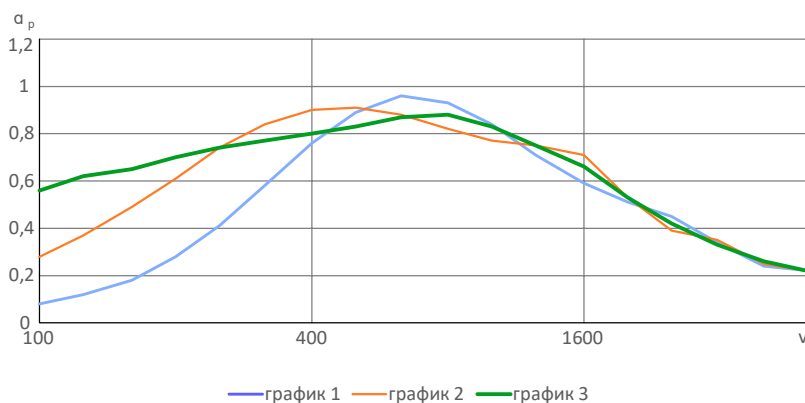

a_p - коэффициент звукопоглощения
 v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.70$, $NRC=0.66$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.75$, $NRC=0.74$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс С, $a_w=0.75$, $NRC=0.73$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения С

Открытая площадь 19,2 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР SH8

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

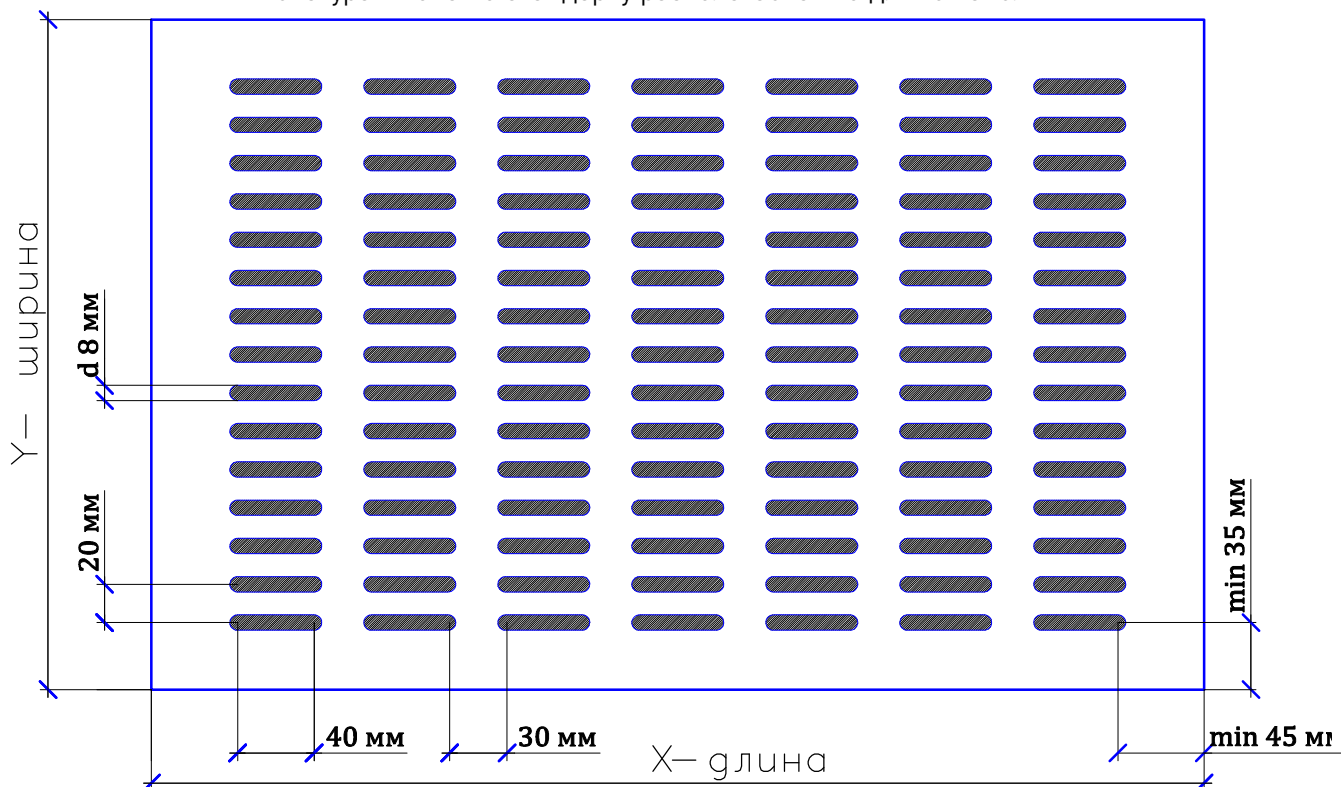

Частотная характеристика звукопоглощения

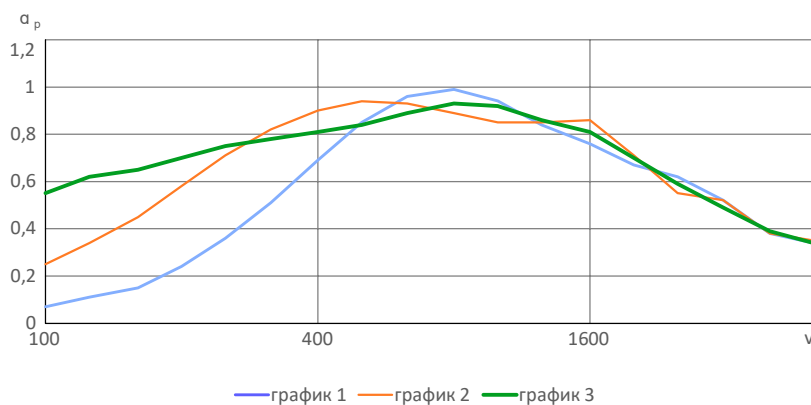

а_р - коэффициент звукопоглощения
v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, а_w=0.75, NRC=0.70

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс В, а_w=0.85, NRC=0.80

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс В, а_w=0.85, NRC=0.80

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/С

Открытая площадь 26,4 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР SM6

Текстура шпона по стандарту розполагається по довжину панелі

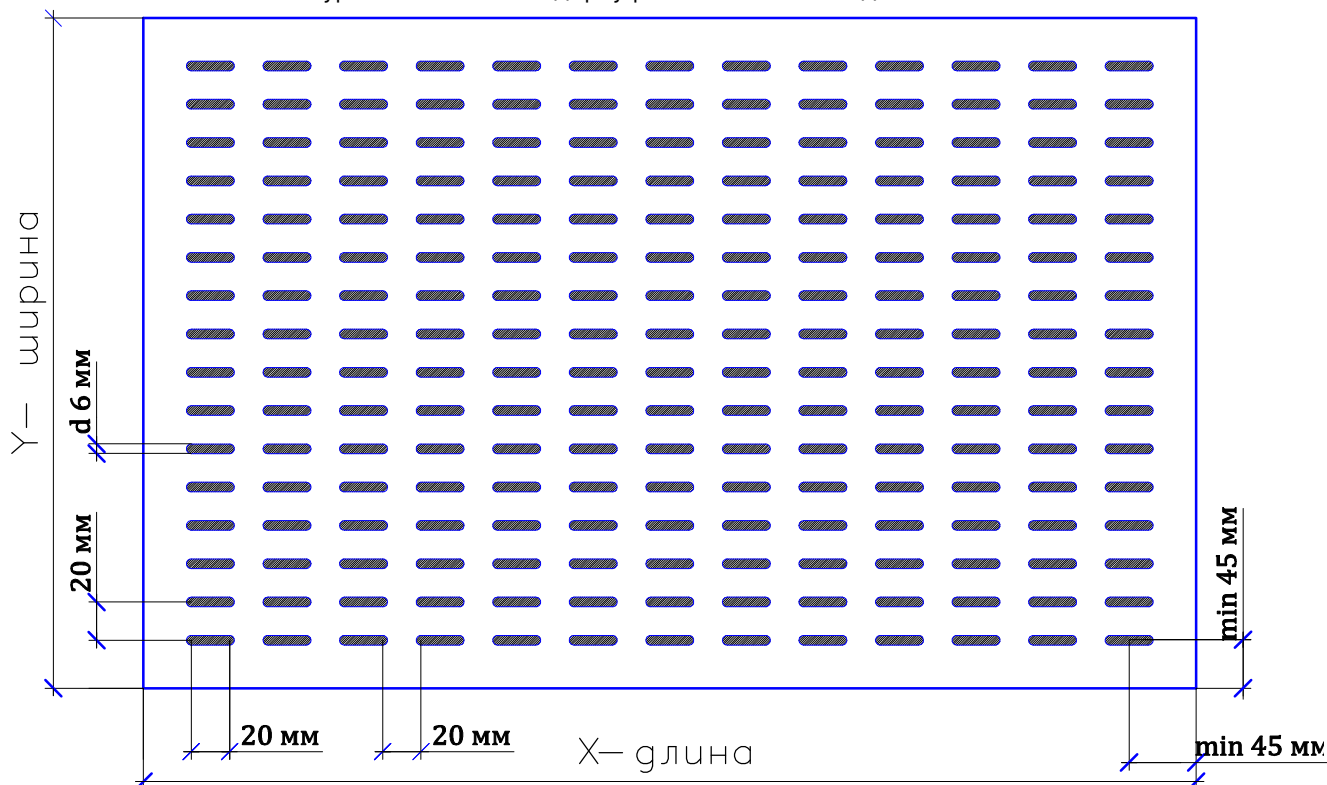

Частотная характеристика звукопоглощения

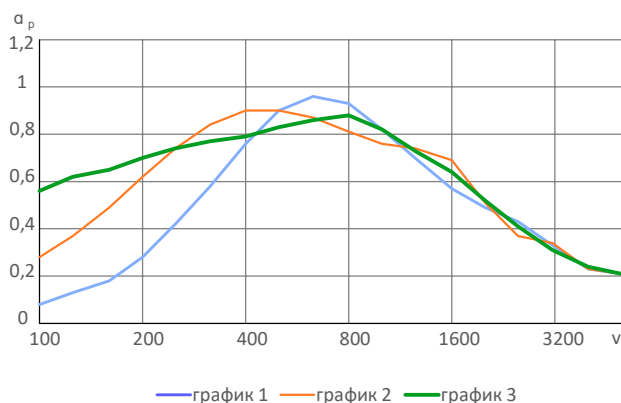

α – коэффициент звукопоглощения
 ν – частота, Гц

График 1 - с откосом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс C, $aw=0.70$, $NRC=0.65$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс C, $\alpha_w=0.75$, $NRC=0.73$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс C, $\alpha_w=0.75$, $NRC=0.72$

Стандартные размеры панелей

Х-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения С

Открытая площадь 18,5 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу – MDF Spanolux толщиной 12 мм,
16 мм.


По запросу – MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР SM8

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

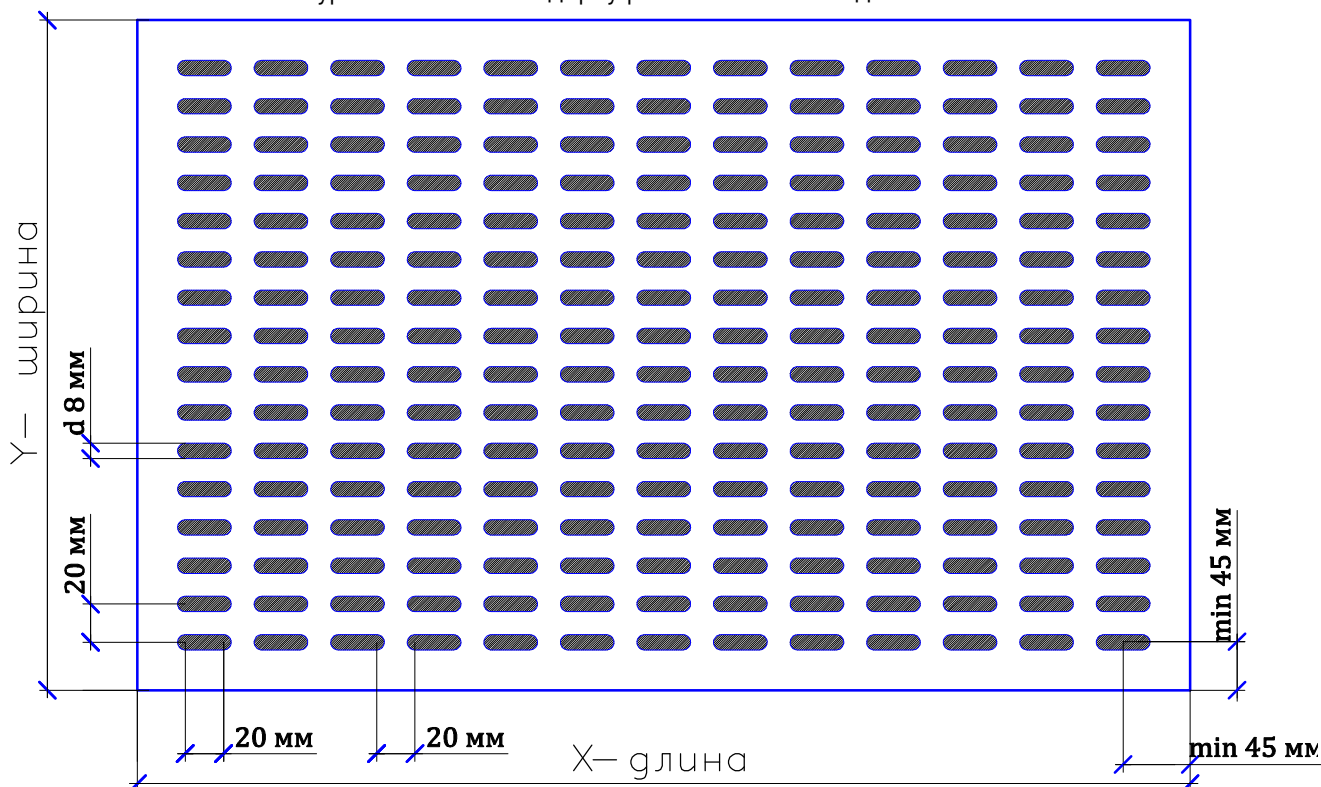

Частотная характеристика звукопоглощения

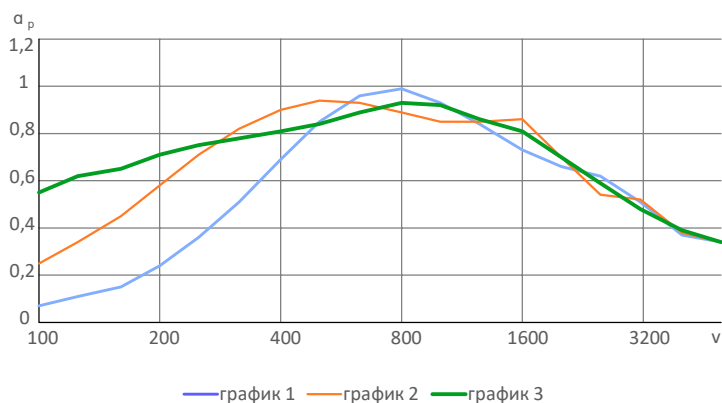

а_р - коэффициент звукопоглощения
v - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс С, а_w=0.75, NRC=0.70

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс В, а_w=0.85, NRC=0.80

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс В, а_w=0.85, NRC=0.80

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/С

Открытая площадь 26,3 %

Примечания:


Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.


По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.

БЕЛНЕР SX6

Текстура шпона по стандарту располагается по длине панели

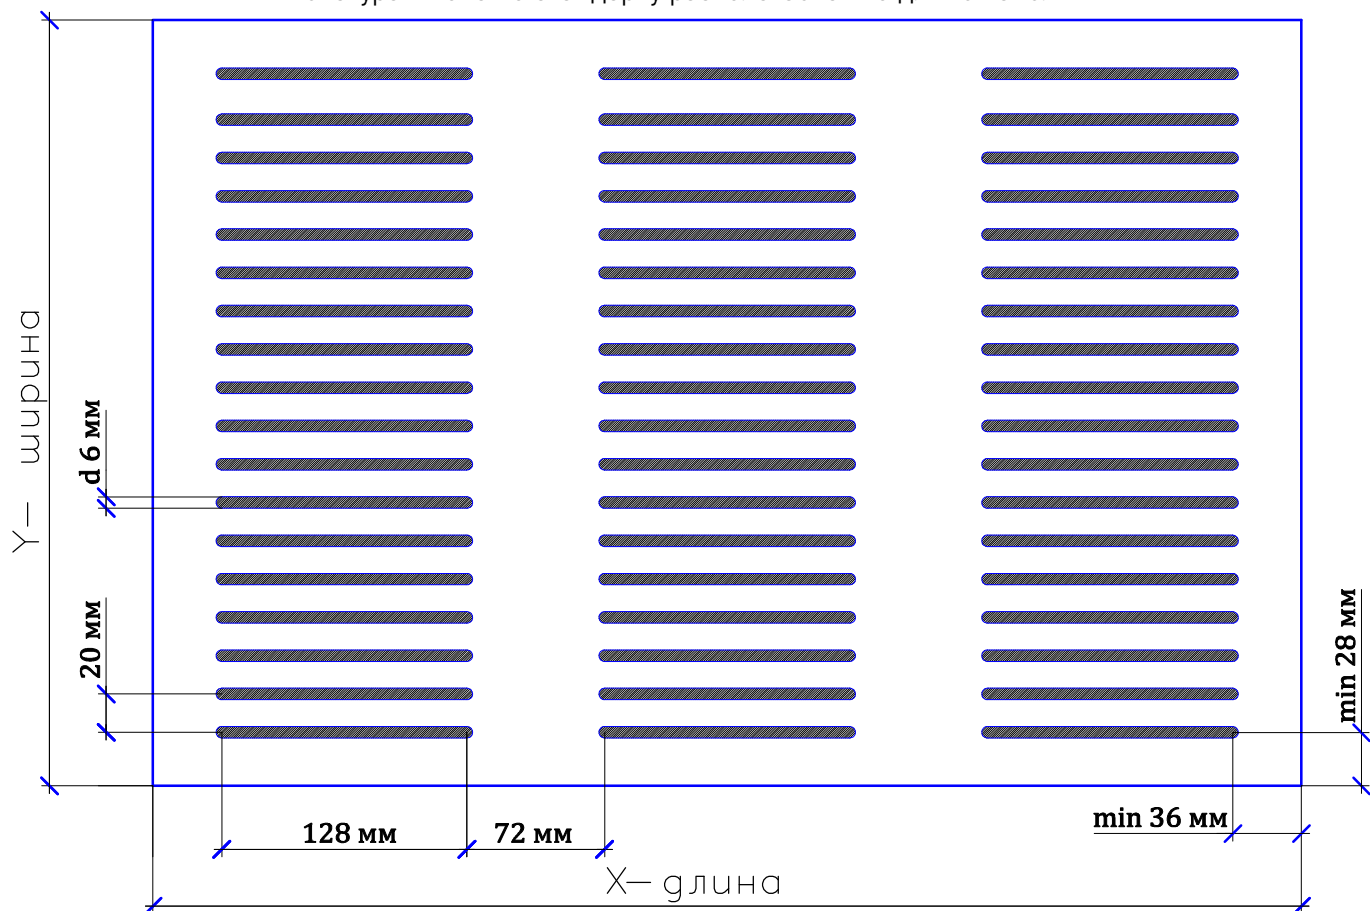

Частотная характеристика звукопоглощения

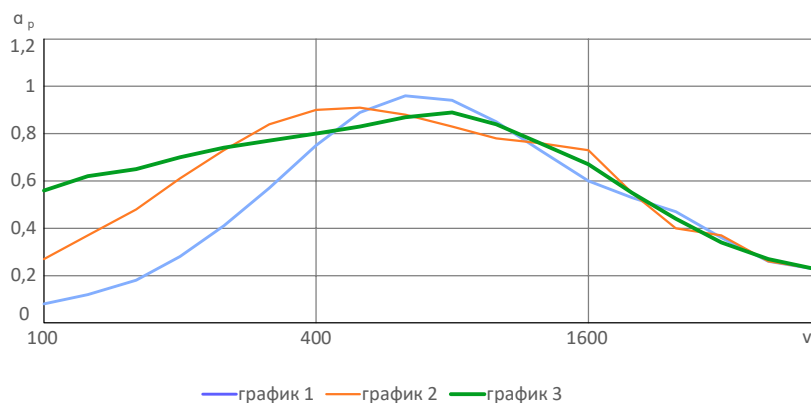

α_p - коэффициент звукопоглощения
 ν - частота, Гц

График 1 - с относом 50 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс C, $\alpha_w=0.75$, $NRC=0.67$

График 2 - с относом 100 мм и заполнением 50 мм "Экстра"

Класс B, $\alpha_w=0.80$, $NRC=0.74$

График 3- с относом 200 мм и заполнением 100 мм "Экстра"

Класс B, $\alpha_w=0.80$, $NRC=0.74$

Стандартные размеры панелей

X-длина, мм	Y-ширина, мм	Примечания
1200	600	
1200	300	
2400	600	
2400	300	
3000	600	размер панели зависит от длины шпона
3000	300	

Класс поглощения В/С

Открытая площадь 19,9 %

Примечания:

Основа - ГСП толщиной 12 мм, 14 мм.

По запросу - MDF Spanolux толщиной 12 мм, 16 мм.

По запросу - MDF Российский 10 мм, 12 мм, 16 мм.